

医用冷藏箱
MEDICAL REFRIGERATOR



型号：BPR-5V118

- 安全储存


双层中空电加热钢化玻璃门
- 智能温控

电子温度控制，0.1℃精准显示
- 制冷高效

国际知名品牌压缩机, 高密度保温发泡层

适用范围▶ 医用冷藏箱用于提供 2℃～ 8℃储存环境，供医疗机构储存试剂等样本。

细节展示

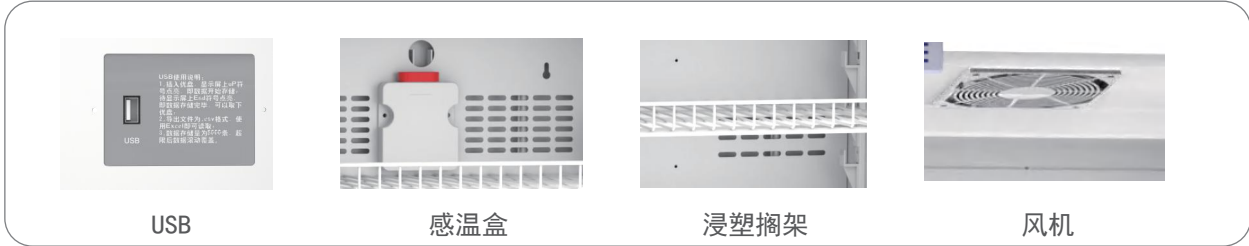

特点优势

- 结构设计

THE STRUCTURE DESIGN

• 箱体外壳采用优质喷涂钢板;内箱采用压花铝板，耐腐蚀性更强，经久耐用。
- 温度控制

THE TEMPERATURE CONTROL

1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；
2、精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃；
3、温度设定值偏差保护，避免误操作；
4、标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据；
5、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内；
6、可靠的温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。
- 制冷系统

REFRIGERATION SYSTEM

1、内藏板式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；
2、高密度保温发泡层采用环保聚氨酯发泡剂，保温效果好。
- 安全保障

SECURITY

1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持 8 小时）、开关门异常报警功能；
2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；
3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；
4、密码保护功能，防止随意调整运行参数；
5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。
- 人性化设计

HUMANIZED DESIGN

1、安全门锁设计，确保存放物品安全；
2、数字显示便于观察；
3、高度可调节搁架设计，适用于存储不同高度的物品；
4、双层中空电加热玻璃门，设备运行时无凝露；
5、内置 LED 节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品；
6、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据。

技术参数

型号	BPR-5V118
有效容积	118L
温度范围	2~8℃
外形尺寸	500×550×1300（W×D×H）(mm)
内部尺寸	420×385×770（W×D×H）(mm)
额定功率	220VA
净重/毛重	44/57kg
报警方式	声、光
制冷方式	风冷
额定电压	AC 220V±10%
额定频率	50Hz±1Hz
搁架数量	4
噪音	55dB（A）
环温	10~32℃
显示方式	数码管显示
注册证号	鲁械注准20222220509